中部電力グループ

EV・PHV用普通充電器

NORMAL CHARGER FOR EV・PHV

充電コネクタ

（※ポールはオプションです）

充電ケーブル付で国内の主要 EV・PHVへ充電可能

- mode1・mode3 両対応。

電気事故防止機能搭載

- 車両との通信機能（mode3）で安全に充電。
- 切替ボタンで通信機能の無い車両（mode1）にも安全に充電可能。

いたずらや不正利用の防止

- ダイヤル錠を標準で装備。

本製品は、補助金交付対象機種です

一般社団法人　次世代自動車振興センターが交付する「平成 24 年度補正予算次世代自動車充電インフラ整備促進事業」の補助金交付対象機種です。

愛知電機株式会社

■外形寸法図(壁掛け型)
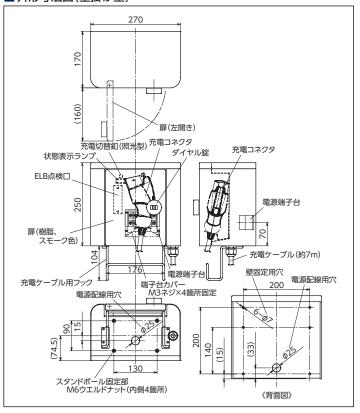
■外形寸法図(スタンド型)
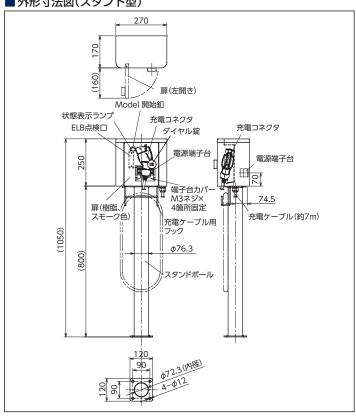
項　　目	仕　　様	
	壁掛け型	スタンド型
型　　式	CSW0010	CSS0010
入　　力	単相２線：200V	
出　　力	単相２線：200V　15A	
寸　法（㎜）	本　　体：幅270×高さ250×奥行170	本　　体：幅270×高さ1050×奥行170 ベース部：幅120×高さ５×奥行120
質　　量	約９kg	約13.5kg
使用周囲温度	−10～40℃	
使用周囲湿度	85% RH以下	
設置場所	屋外	
ケーブル長さ	７m	
基本機能	CPLT機能※1)（対応車／非対応車切替方式）	
	漏電保護機能	
	盗電・いたずら防止機能(ダイヤルキー３桁)※2)	
通信機能	RS485方式	
保護等級	IP44相当(ケーブル入線部は除く)	

※１)充電器と電気自動車が確実に接続されたことを確認し、充電を開始する機能
※２)オプションでダイヤルキー無しの対応可

・製品の仕様およびデザインは、性能の改善などにより予告なく変更することがあります。
・製品写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

愛知電機株式会社

本　　社　〒486-8666 愛知県春日井市愛知町1番地
TEL 0568-35-1225　FAX 0568-35-1255
北海道支社　〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10-4-184（愛商ビル5F）
TEL 011-261-7075　FAX 011-261-3989
東北支社　〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-20
TEL 022-222-2243　FAX 022-711-3171
東京支社　〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9（新富町ビル2F）
TEL 03-3537-1811　FAX 03-3537-1813
関西支社　〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-6（新宇治電ビル4F）
TEL 06-6362-6871　FAX 06-6365-5657
九州支社　〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1（電気ビルサンセルコ別館9F）
TEL 092-731-3651　FAX 092-714-0552
沖縄支社　〒900-0012 沖縄県那覇市泊1-12-7
TEL 098-867-2328　FAX 098-860-1041

http://www.aichidenki.jp

お問い合わせ先